

RHIEM Intermedia GmbH

General Manager:  
Franz Rhiem  
Dr.-Ing Stefan Rhiem  
René Tanzer

Gildeweg 10  
46562 Voerde

Tel: +49 (0) 28 55 / 97 00-  
55 Fax: +49 (0) 28 55 / 97 00-  
20 info@rhiem.com  
www.rhiem.com



# Shopware-Plugin Zusätzliche Freitextfelder

**Version 1.0.0**

## Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht .....	3
2 Installation .....	3
3 Benutzung des Plugins .....	4
1 Verwendung eines Freitextfeldes .....	4
2 Verwendung der Attribute im Template .....	4
4 Beispiel .....	5
5 Deinstallation .....	7
6 Support .....	7
7 Lizenzbestimmungen .....	7

## 1 Übersicht

Dieses Plugin erweitert die vom Freitextfeld-Manager zur Verfügung gestellten Tabellen/Module und bietet Ihnen die Möglichkeit für ausgewählte Menüpunkte zusätzliche Freitextfelder hinzuzufügen.

Diese werden wie gewohnt an der entsprechenden Stelle (Bereich „Freitextfelder“ des entsprechenden Moduls) im Backend angezeigt und können dort mit Werten gefüllt werden. Anschließend können sie über Smarty-Variablen im Template verwendet werden.

Aktuell ermöglicht Ihnen das Plugin das Anlegen von Freitextfeldern für die folgenden Menüpunkte:

- Einstellungen
  - ↳ Grundeinstellungen
  - ↳ Shopeinstellungen
  - ↳ Shops
- Marketing
  - ↳ Newsletter

Die Attribute der Shops werden allen Template-Dateien der Ordner `/themes/Frontend/Bare/frontend` und `/themes/Frontend/Bare/widgets` als Smarty-Variable zur Verfügung gestellt.

Die Attribute des Newsletters stehen den Template-Dateien im Ordner `/themes/Frontend/Bare/newsletter` als Smarty-Variable zur Verfügung.

## 2 Installation

Installieren Sie das Plugin mit dem Plugin-Manager und hinterlegen Sie den Lizenzschlüssel. (Details zum Plugin-Manager finden Sie im Shopware Wiki unter [http://wiki.shopware.com/Plugin-Lizenz-Manager\\_detail\\_1337.html](http://wiki.shopware.com/Plugin-Lizenz-Manager_detail_1337.html)).

Es wird keine Konfiguration des Plugins im Plugin-Manager benötigt.

## 3 Benutzung des Plugins

### 3.1 Verwaltung eines Freitextfeldes

Die neuen Freitextfelder verhalten sich wie die bereits bekannten und können über die Freitextfeld-Verwaltung erstellt, verändert, deaktiviert oder gelöscht werden.

(Details zur Verwendung der Freitextfeld-Verwaltung finden Sie im Shopware Wiki unter [https://community.shopware.com/Freitextfeld-Verwaltung\\_detail\\_1923.html](https://community.shopware.com/Freitextfeld-Verwaltung_detail_1923.html))

### 3.2 2 Verwendung der Attribute im Template

Die Attribute können im Template als Smarty-Variable verwendet werden.

(Im Folgenden sind Wörter, die mit „\_“ beginnen und enden, als variable Informationen zu verstehen. Eine Erläuterung dieser finden Sie am Ende dieses Abschnittes)

Die Freitextfelder der Shops werden allen Template-Dateien der Ordner `/themes/Frontend/Bare/frontend` und `/themes/Frontend/Bare/widgets` zur Verfügung gestellt:

Die Shop-Attribute können in den Template-Dateien des `/themes/Frontend/Bare/widgets` Ordner über folgende Variable aufgerufen werden: `{ $languages[_index_]->attributes->_attributeSpaltenName_ }`

Die Shop-Attribute können in den Template-Dateien `/themes/Frontend/Bare/frontend` Ordner über folgende Variable aufgerufen werden: `{ $rhiem_attributes._shopId_->_attributeSpaltenName_ }`

Die Freitextfelder der Newsletter werden allen Template-Dateien des Ordners `/themes/Frontend/Bare/newsletter` zur Verfügung gestellt und können über folgende Variable aufgerufen werden:

`{ $sCampaign.attributes._attributeSpaltenName_ }`

Erläuterung der Variablen:

<code>_index_</code>	Entspricht der Position eines Eintrags aus einer numerischen Auflistung
<code>_attributeSpaltenName_</code>	Entspricht dem, in der Freitextfeld-Verwaltung angegebenen, Spaltennamen.
<code>_shopId_</code>	Die Shop-ID finden Sie im Backendmenü unter Grundeinstellungen->Shopeinstellungen->Shops in der Liste


## 4 Beispiele

Ziel:

Der angezeigte Text in der Sprachauswahl des Frontends soll mit einem Freitextfeld veränderbar sein, anstatt, wie im Shopware Standard, den Shop Namen widerspiegeln (s. Abbildung 1 & 2).




1 Ausschnitt aus dem Frontend: Ansicht Sprachauswahl

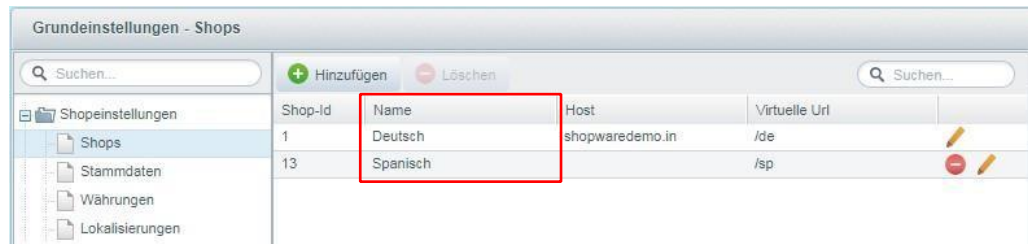


2 Ausschnitt aus dem Menüpunkt „Grundeinstellungen-Shopeinstellungen-Shops“

Dazu erstellen wir ein Freitextfeld für die Tabelle „Shops (s\_core\_shops\_attributes)“. Über den Spaltennamen lässt sich das Attribut im späteren Verlauf identifizieren und aufrufen. (s. Abbildung 3)

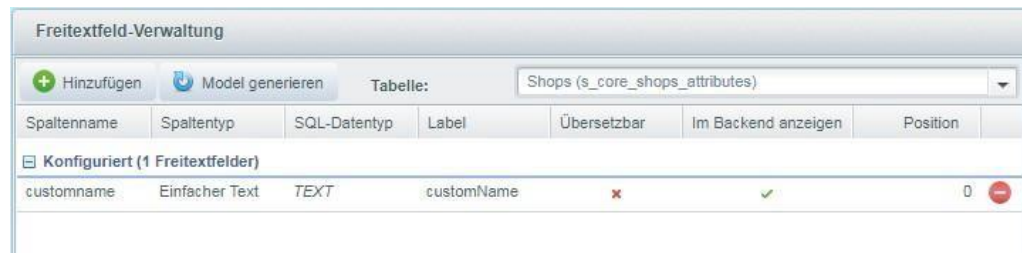

3 Ausschnitt aus dem Menüpunkt „Grundeinstellungen-Shopeinstellungen-Shops“

Nachdem wir das Attribut angelegt haben, können wir diesem in der Detailansicht der Shops einen Wert zuweisen. In diesem Fall trage ich „Freitext Shop Deutsch“ für den deutschen Shop und „Freitext Shop Spanisch“ für den spanischen Shop ein.

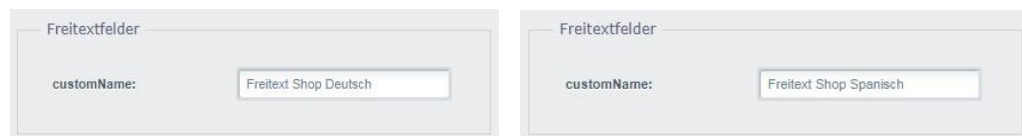

4 Ausschnitt Detailansicht Shop Deutsch 5 Ausschnitt Detailansicht Shop Spanisch

Jetzt haben wir ein Attribut angelegt und diesem Werte zugewiesen. Um unseren Text jetzt im Frontend anzeigen zu lassen, müssen wir eine Änderung am Template vornehmen.

**ACHTUNG:** In diesem Beispiel wird kein neues Theme angelegt, sondern nur die Stelle gezeigt, an der die Änderung gemacht werden muss und wie auf das neu angelegte Attribut zugegriffen wird. Wie sie eine Änderung am Template korrekt vornehmen, entnehmen Sie bitte der Shopware Dokumentation:

[https://community.shopware.com/Tutorial-Aenderungen-am-Template-vornehmen\\_detail\\_1963\\_984.html](https://community.shopware.com/Tutorial-Aenderungen-am-Template-vornehmen_detail_1963_984.html)

Um eine Änderung an der Sprachauswahl vorzunehmen, müssen wir die Datei `/themes/Frontend/Bare/widgets/index/shop_menu.tpl` und den Block „frontend\_index\_actions\_active\_shop\_language\_form\_select“ suchen und bearbeiten:

```

13 {block name="frontend_index_actions_active_shop_language_form_select"} 14
<div class="select-field">
15     <select name="shop" class="language--select" data-auto-
        submit="true">
16         {foreach $languages as $language}
17         <option value="{ $language->getId()}" {if $language->getId() ===
            $shop->getId()}selected="selected"{/if}>
18             { $language->getName()}
19         </option>
20     {/foreach}
21 </select>
22 </div>
23 {/block}

```

Hier muss in Zeile 18 (die Zeile kann variieren) das „getName()“ durch „attributes->customname“ (customname entspricht ihrem Spaltennamen bei der Erstellung des Attributs) ausgetauscht werden, sodass nach der Änderung die Zeile 18 wie folgt aussieht:

```

18             { $language->attributes->customname}

```

Nach der Änderung entsprechen die Namen in der Sprachauswahl dann den Werten, die Sie für das Attribut im jeweiligen Shop eingetragen haben.



7 Ausschnitt aus dem Frontend: Ansicht Sprachauswahl nach der Änderung

## 5 Deinstalla tion

Bei der Deinstallation können Sie entscheiden, ob alle, vom diesem Plugin erstellten, Tabellen und die damit in Verbindung stehenden Attribute, inklusive deren hinterlegten Werte, gelöscht werden sollen. Wenn Sie die Tabellen nicht löschen, werden diese bei

einer erneuten Installation verwendet und Sie haben wieder Zugriff auf ihre bereits angelegten Attribute und Werte.

Betroffene Tabellen:

- Shops - s\_core\_shops\_attributes □
- Newsletter - s\_campaigns\_mailings\_attributes

Die Deinstallation des Plugins erfolgt über den Pluginmanager statt.

## 6 Support

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Anpassung dieses Plugins auf ihre Bedürfnisse?

Bitte nutzen Sie die [Shopware-Plugin-Support Funktion](#).

Sie benötigen Unterstützung bei der Umsetzung Ihrer Shopware-Anforderungen?

Bitte nutzen Sie doch unser Kontaktformular unter <http://rhiem.com/de/kontakt/> oder

rufen Sie uns an unter: **+49 (0) 28 55 – 97 00 55**

Wir freuen uns auf Sie!

## 7 Lizenzbestimmungen

Bitte beachten Sie unsere Lizenzbestimmungen: <https://rhiem-intermedia.de/lizenzbestimmungen>

Mit der Benutzung unseres Plugins bestätigen Sie, dass Sie die Lizenzbestimmungen gelesen haben und damit einverstanden sind.